

Uređaj za punjenje akumulatora 12/24 V 8 A litij/olovo 10 – 240 Ah

Potpuno automatski uređaj za punjenje akumulatora za punjenje 12 – 24 V olovnih akumulatora i 12,8 V litijskih akumulatora

- Kompaktni i robusni uređaj s kućištem otpornim na prašinu i prskajuću vodu, kao i na UV zrake
- Gumirana donja strana protiv grebanja automobilskog laka i protiv klizanja
- S načinom za popravak, za ponovnu uspostavu funkcionalnosti duboko ispražnjenih, sulfiranih ili oslabljenih akumulatora
- Funkcija opskrbe strujom za skidanje akumulatora s vozila bez gubitka važnih konfiguracija
- Automatsko prepoznavanje akumulatora i odabir 8 načina punjenja
- Punjenje radi održavanja za prezimljavanje, skladištenje, izlaganje, itd.



Min./Max. ulazni napon	220-240 V
Frekvencija	50 Hz
Napon punjenja max. kod 12V	14,7 V
Napon punjenja max. kod 24V	29,4 V
Struja punjenja kod 12V	7,5A
Struja punjenja kod 24V	3,75A
Min./max/ kapacitet akumulatora	10-240 Ah
Snaga	105 W
Vrsta punjive baterije	12V Litij-Ion (LiFePO4), 12V/24V Olovo- Kiselina (otvorena, MF, Kalcij; VRLA, GEL, AGM, EFB, EFB+)
Karakteristika punjenja	IUoU
IP stupanj zaštite	IP 65
Duljina kabela napajanja	1,8 m
Izolirana kliješta	Da
Duljina kablova za punjenje	1,8 m
Promjer kablova za punjenje	1,3 mm
Duljina x Širina x Visina	234 x 104 x 64 mm
Težina	1080 g
Boja	Crna, Antracit siva
Zaštita od iskrenja	Da
Zaštita od obrnutog polariteta	Da
Odobrenja	CE, GS certificiran


br. art. 510 955908

JP/kom. 1

Napon	Mode	Struja punjenja	Napon punjenja	Kapacitet akumulatora
12 V	NORMALNO	7,5 A	14,5 V	18-240 Ah
12 V	HLADNO VRIJEME/AGM	7,5 A	14,7 V	18-240 Ah
24 V	NORMALNO	3,75 A	29 V	10-120 Ah
24 V	HLADNO VRIJEME/AGM	3,75 A	29,4 V	10-120 Ah
12 V	POPRAVAK	2 A	16 V	18-240 Ah
13,6 V	MREŽNI DIO	5 A	13,6 V	MREŽNI DIO
12 V	NAPREDNI AGM	7,5 A	15 V	18-240 Ah
12,8 V	LICIJ	5 A	14,6 V	10-80 Ah

Detalji/primjena

- Idealno prikladan za osobna vozila, teretna vozila, autobuse, interventna vozila, građevinske strojeve, poljoprivrednu mehanizaciju, čamce, terenska vozila, kampere, kamp prikolice, traktore, kosilice, pumpe za gume, uređaje za zamjenu ulja, itd.
- Za svakodnevnu radioničku uporabu i za servisne službe za 12 V (15 A) i 24 V (7,5 A) akumulatora

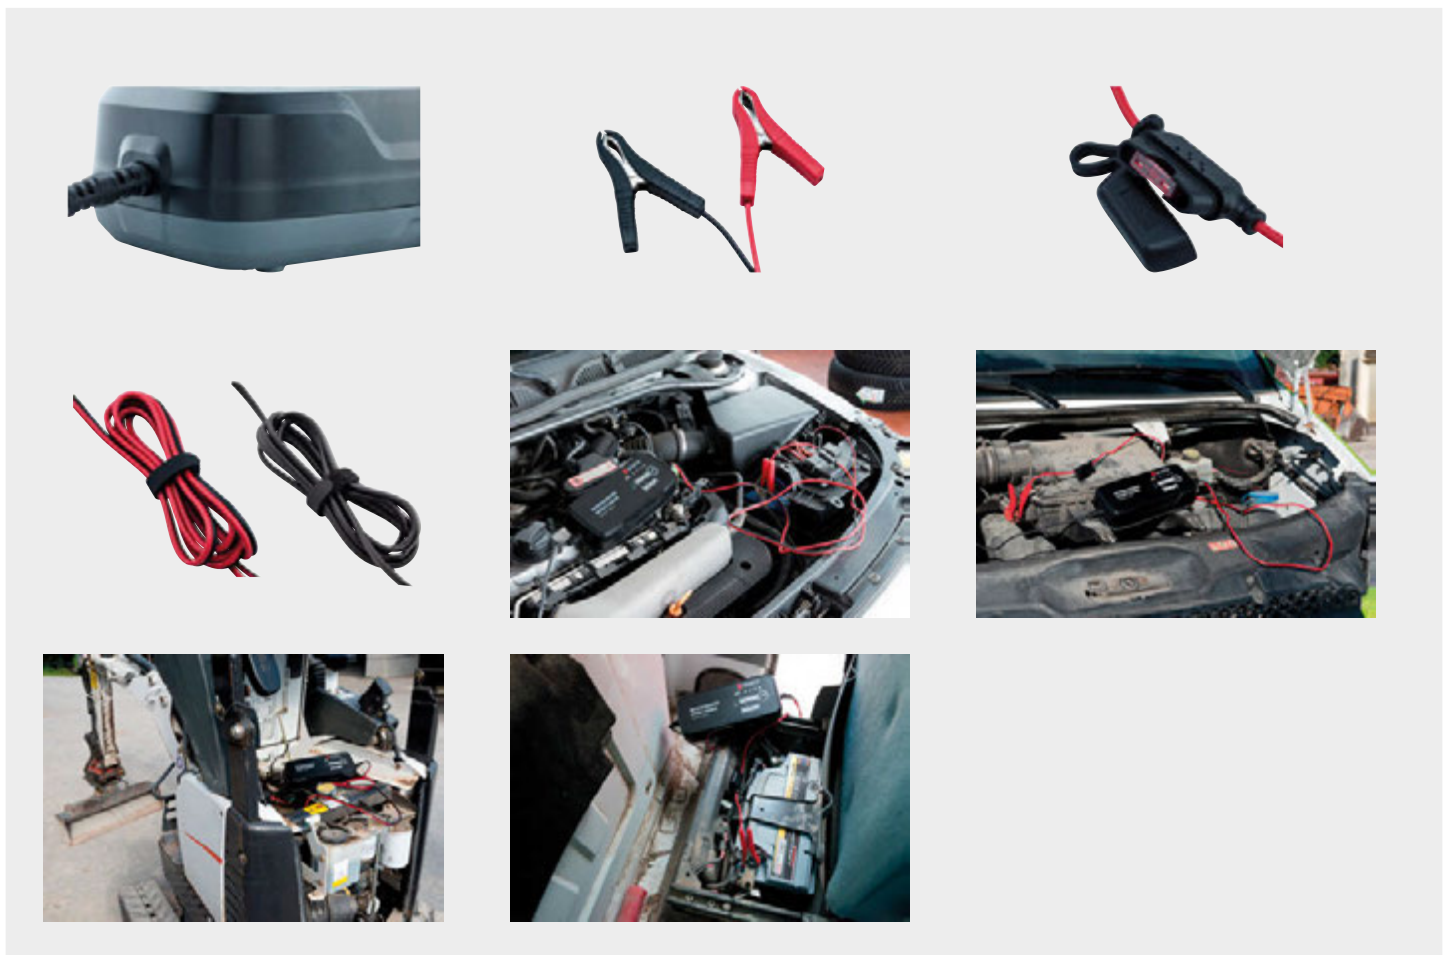

Uputa

- Priključiti crvena kliješta za punjenje (pozitivna) na plus pol (+) akumulatora
- Učvrstiti crna kliješta za punjenje (negativna) na minus pol (-) akumulatora
- Punjač automatski prepoznaje 12 V, odn. 24 V akumulator

Dokaz o svojstvima



Napomena

- Prezimljavanje: specijalni 12 i 24 V način punjenja na niskim vanjskim temperaturama
- Skladištenje, izložbe i primopredaja vozila: automatsko prebacivanje na način održavanja s impulsnim strujama punjenja kod napunjenog akumulatora (12 i 24 V)
- Zamjena akumulatora: funkcija napajanja preko mreže kod zamjene akumulatora, bez gubitka podataka